

## Kiewetter ALU Profilmatte . KW\_TCT\_05


### Gummiprofil

#### Anwendung

Diese besonders witterungsbeständige und korrosionsresistente Matte empfiehlt sich für den Außenbereich. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequentierung. Stoppt bereits am Eingang äußerst zuverlässig Schmutz und Nässe. Ausgestattet mit einem strapazierfähigen Antirutsch- Gummiprofil. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.



#### Detailinformationen

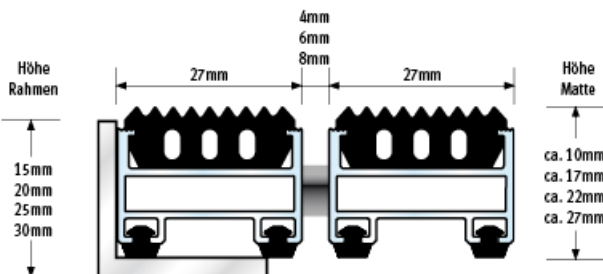

#### Artikelnummer : Mattenhöhen

- KW\_TCT\_05\_10 : 10 mm
- KW\_TCT\_05\_17 : 17 mm
- KW\_TCT\_05\_22 : 22 mm
- KW\_TCT\_05\_27 : 27 mm

#### Beschreibung

**Aluprofil** Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung ENAW 6060-T66, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.

**Obermaterial** Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverrief, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863.

**Unterseite** Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.

**Verbindung** Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.

**Verschluss** Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).

#### Profilabstand


KW\_TCT\_05: 13 mm: 4 und 6 mm,

KW\_TCT\_05\_17, KW\_TCT\_05\_22 und KW\_TCT\_05\_27 : 4, 6 und 8 mm.

Profilabstand auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650.

Flexible Abstandshalter aus Gummi.

**Farben Aluprofile** Pressblank natur. Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

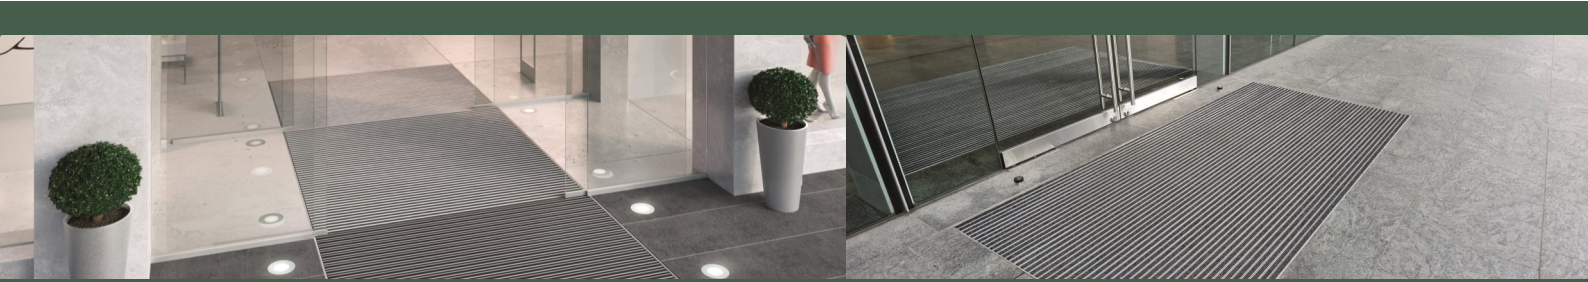

## Kiewetter ALU Profilmatte . KW\_TCT\_05

### Gummiprofil

Farben

Gummiprofil nur in schwarz lieferbar

