

Kiewetter ALU Profilmatte . KW_TCT_06


Bürstenprofil

Anwendung

Besonders empfehlenswert für Eingänge, die eine hohe Lauffrequenz mit profilierten Schuhen verzeichnen. Ausgerüstet mit breiten, äußerst strapazierfähigen Bürstenprofilen, wird eine maximale Reinigung gewährleistet. Ideale Voraussetzungen für den Einsatz in Wintersportgebieten und Sportstätten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.



Detailinformationen

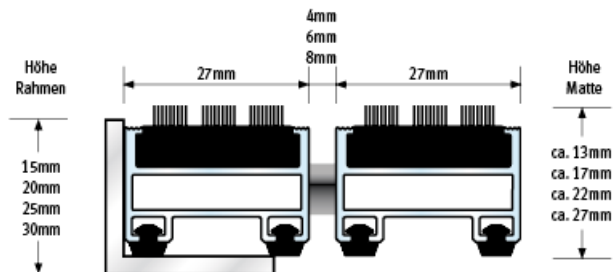

Artikelnummer : Mattenhöhen

- KW_TCT_06_13 : 13 mm
- KW_TCT_06_17 : 17 mm
- KW_TCT_06_22 : 22 mm
- KW_TCT_06_27 : 27 mm

Beschreibung

Aluprofil Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung ENAW 6060-T66, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.

Obermaterial Bürstenprofil aus robustem Nylon 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.

Unterseite Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.

Verbindung Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.


Verschluss Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand

KW_TCT_06_13 : 4 und 6 mm,

KW_TCT_06_17, KW_TCT_06_22 und KW_TCT_06_27 : 4, 6 und 8 mm.

Profilabstand auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650.
Flexible Abstandshalter aus Gummi.

Farben Aluprofile Pressblank natur. Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

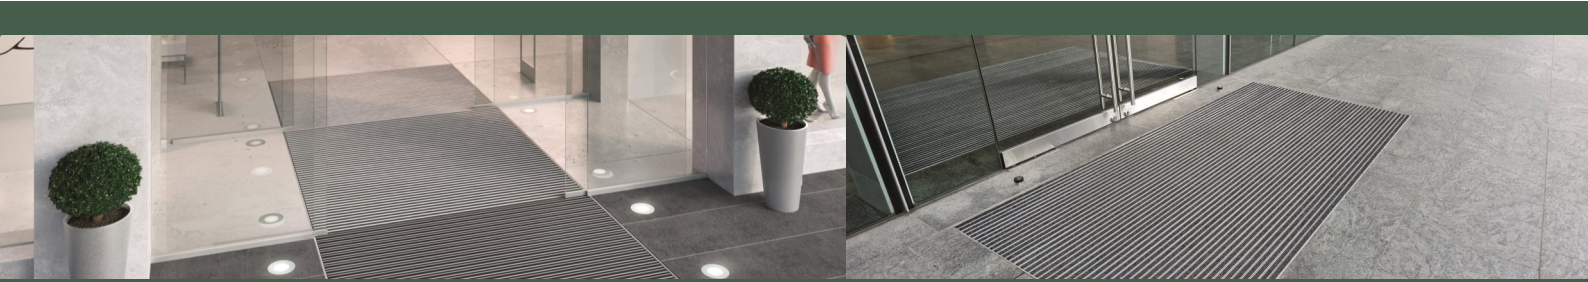

Kiewetter ALU Profilmatte . KW_TCT_06

Bürstenprofil

Farben

Bürstenprofil 13 und 17 mm

Bürstenprofil 22 und 27 mm

