

Kiewetter ALU Profilmatte . KW_TCT_07


Gummiprofil und Bürstenprofil

Anwendung

Effizientes Reinigungskonzept für den Außenbereich. Gummiprofile und breite Bürstenprofile im Wechsel sorgen für einen optimalen Schmutzfang und Nässestopp. Steine und feinsten Sand werden schon vor dem Eingang durch Reihen strapazierfähiger Bürsten entfernt. Witterungsbeständig und korrosionsresistent. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.



Detailinformationen

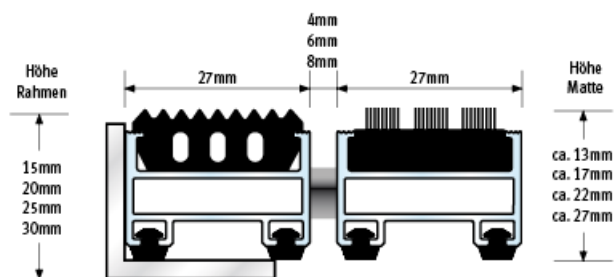

Artikelnummer : Mattenhöhen

- KW_TCT_07_13 : 13 mm
- KW_TCT_07_17 : 17 mm
- KW_TCT_07_22 : 22 mm
- KW_TCT_07_27 : 27 mm

Beschreibung

Aluprofil Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung ENAW 6060-T66, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.

Obermaterial Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem Nylon 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.

Unterseite Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.

Verbindung Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.

Verschluss Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).

Profilabstand


KW_TCT_07_13 : 4 und 6 mm,

KW_TCT_07_17, KW_TCT_07_22 und KW_TCT_07_27 : 4, 6 und 8 mm.

Profilabstand auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650.

Flexible Abstandshalter aus Gummi.

Farben Aluprofile Pressblank natur. Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

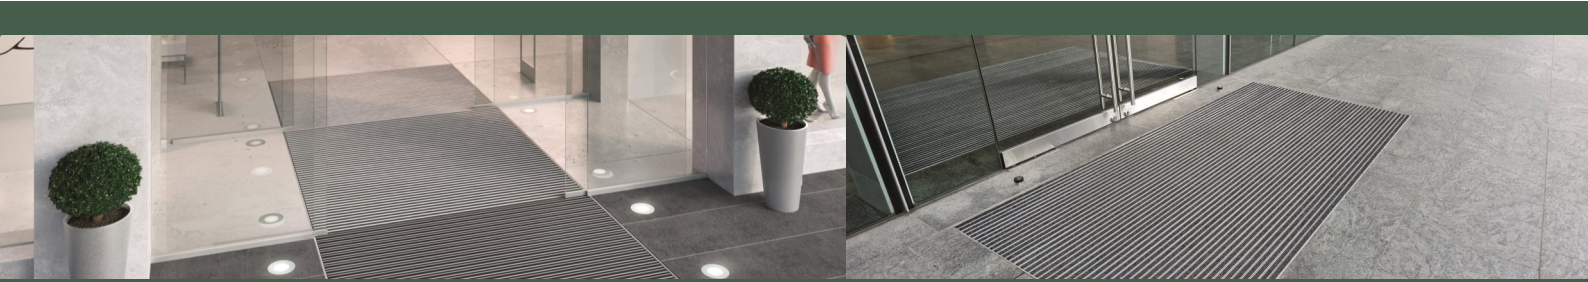

Kiewetter ALU Profilmatte . KW_TCT_07

Gummiprofil und Bürstenprofil

Farben

Bürstenprofil 13 und 17 mm

Bürstenprofil 22 und 27 mm



Gummiprofil nur in schwarz lieferbar

